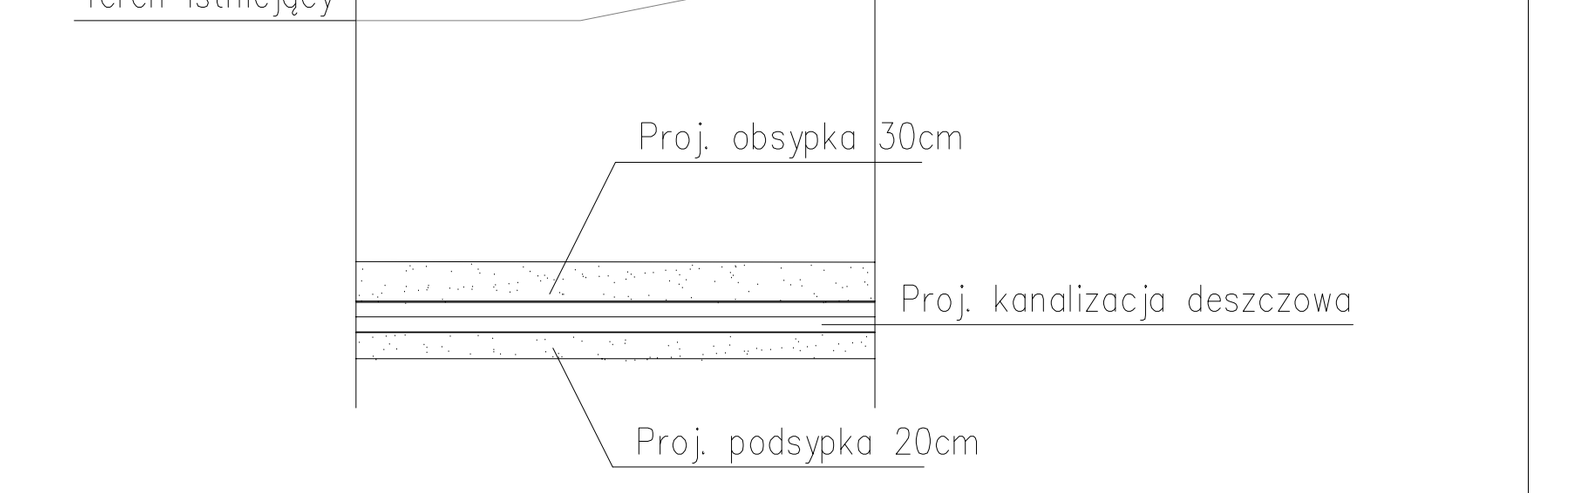

POZIOM PORÓWNAWCZY 180.00 m n.p.m.

Punkt	ODLEGŁOŚCI	PROJ. RZĘDNA TERENU	RZĘDNA TERENU ISTN.	RZĘDNA DNA KANAŁU	ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	Uwagi
IVD1 (0)	0.0	189.60	189.06	187.85	1.75	Proj.studnia DN…
	3.0			188.15 / 188.24	1.45	Proj. włączenie do…; Proj. kabel NN
IVD1.1	28.5	191.33	190.65	189.01 / 189.09	2.32 / 2.24	Proj.studnia DN…; Proj. włączenie w…
	44.5			189.57		Proj. kabel ośw.
IVD1.2	80.0	193.30	193.06	190.64 / 190.94	2.66 / 2.36	Proj.studnia DN…; Proj. włączenie w…
IVD1.3	137.5	195.52	195.24	192.67	2.85	Proj.studnia DN…
IVD1.4	158.0	195.97	195.70	192.75	3.22	Proj.studnia DN…
IVD1.5	178.5	196.11	195.85	192.83	3.28	Proj.studnia DN…
IVD1.6	214.0	196.15	195.78	192.97 / 193.07	3.18 / 3.08	Proj.studnia DN…
IVD1.7	232.5	196.06	195.72	193.15	2.91	Proj.studnia DN…
IVD1.8	252.5	196.02	195.66	193.22	2.80	Proj.studnia DN…
IVD1.9	271.0	195.93	195.61	193.30	2.63	Proj.studnia DN…
IVD1.10	290.5	195.89	195.56	193.38	2.51	Proj.studnia DN…
	300.0			193.42		Proj. kabel ośw.
IVD1.11	309.5	195.81	195.51	193.45	2.36	Proj.studnia DN…
	326.5			193.52		Proj. kabel ośw.
IVD1.12	328.0	195.72	195.48	193.53	2.19	Proj.studnia DN…
IVD1.13	335.5	195.70	195.46	193.56	2.14	Proj.studnia DN…
IVD1.14	347.5	195.55	195.51	193.60 / 193.69	1.95 / 1.86	Proj.studnia DN…; Skrzyżowanie z p…
	358.0			193.79		Proj. kabel ośw.
IVD1.15	402.0	196.18	195.95	194.18	2.00	Proj.studnia DN…
IVD1.16	441.0	196.49	196.19	194.42	2.07	Proj.studnia DN…
IVD1.17	481.0	196.66	196.38	194.65	2.01	Proj.studnia DN…
IVD1.18	521.5	196.96	196.63	194.90	2.06	Proj.studnia DN…
IVD1.19	562.0	197.21	196.86	195.14	2.07	Proj.studnia DN…
IVD1.20	602.0	197.42	197.12	195.38	2.04	Proj.studnia DN…
IVD1.21	622.0	197.50	197.16	195.50	2.00	Proj.studnia DN…

Odległości cząstkowe: 28.5, 51.5, 57.5, 20.5, 20.5, 35.5, 18.5, 20.0, 18.5, 19.5, 19.0, 18.5, 7.5, 12.0, 54.5, 39.0, 40.0, 40.5, 40.5, 40.0, 20.0

SPADKI, DŁUGOŚCI	
3%	137.5m
0.4%	210.0m
0.9%	54.5m
0.6%	220.0m

ŚREDNICA, MATERIAŁ:
- PVC-U SDR34 SN8 Dz500x14,6mm L=214.0m
- PVC-U SDR34 SN8 Dz400x11,7mm L=133.5m
- PVC-U SDR34 SN8 Dz315x9,2mm L=274.5m

Uwaga:
1. Nie wyklucza się występowania dodatkowego uzbrojenia terenu nie wykazanego na mapie.
2. W pobliżu wykazanego na mapie uzbrojenia terenu należy wykonać przekopy kontrolne w celu potwierdzenia jego przebiegu.
3. W przypadku wystąpienia kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem należy fakt ten zgłosić do projektanta w celu uzgodnienia.
4. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją.

TYTUŁ OPRACOWANIA

Strefa aktywności inwestycyjnej w Pociękarbiu

INWESTOR

Urząd Gminy Reńska Wieś
47-208 Reńska Wieś, ul.Pawłowicka 1

WYKONAWCA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

WYG International — WYG International Sp. z o.o. 02-674 Warszawa ul. Marynarska 15

part of the **WYG** group — White Young Green Irleand Limited, PH McCarthy, Nutgrove Office Park, Nutgrove Avenue Rathfarnham Dublin 14, Irleand

WYG International Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa

BIURO W KATOWICACH:

ul. Porcelanowa 8, 40-004 KATOWICE Tel. 032 743 79 00 Fax: 032 743 79 21

ETAP: PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA: SANITARNA

TYTUŁ RYSUNKU: Profile podłużne kanalizacji deszczowej - układ IV- dopływ

	NAZWISKO I IMIĘ	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Katarzyna KOWALCZYK	WOD-KAN-GAZ	1816/07	Kowalczyk
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Dorota WOJTYCZKA	WOD-KAN-GAZ	2504/09	Wojtyczka
WYKONAŁ	mgr inż. Agnieszka PISZER	WOD-KAN-GAZ	-	APiszer

TEMAT NR	EDYCJA	DATA	SKALA	RYS. NR:
4906	I	12.2012	1:100/500	KD-3.05

ARKUSZ: