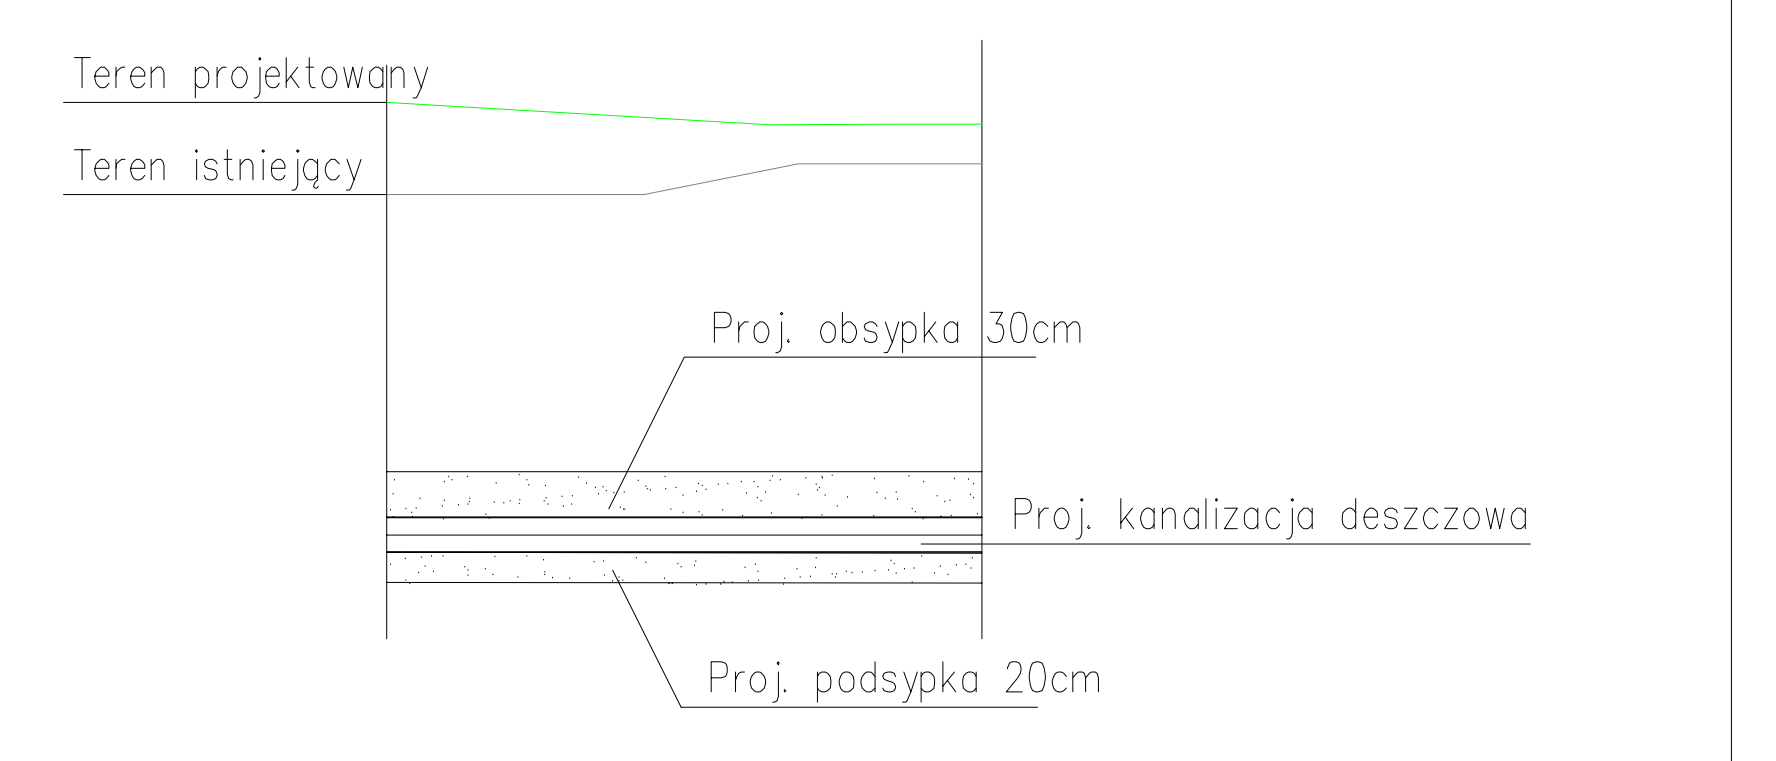

OZNACZENIE PROFILU: ID
POZIOM PORÓWNAWCZY 180.00 m n.p.m.

ID	Opis	PROJ. RZĘDNA TERENU	RZĘDNA TERENU ISTN.	RZĘDNA DNA KANAŁU	ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	ODLEGŁOŚCI
WYL.1	wylot	186.77	186.77	186.87	-0.10	0.0
ID1	Proj.studnia DN1200	187.76	187.74	186.89	0.87	4.0
OS-1	Proj. osadnik DN2000	187.77	187.79	186.90	0.87	8.5
ID2	Proj.studnia DN1200; Proj. włączenie wpustu IWp1, Rz.d.=186.96; Proj. włączenie wpustu IWp2, Rz.d.=186.97	187.83	187.86	186.92	0.91	13.5
ID3	Proj.studnia DN1200	188.30	188.14	186.99	1.31	32.5
ID4	Proj.studnia DN1200	188.88	188.65	187.09	1.79	62.5
ID5	Proj.studnia DN1200; Proj. włączenie wpustu IWp3, Rz.d.=187.86; Proj. włączenie wpustu IWp4, Rz.d.=187.89	189.44	189.26	187.49	1.95	87.0
ID6	Proj.studnia DN1200	190.70	190.31	188.05 / 188.60	2.65 / 2.10	122.5
ID7	Proj.studnia DN1200	192.57	191.87	189.91	2.66	168.0
ID8	Proj.studnia DN1200; Proj. włączenie wpustu IWp5, Rz.d.=191.34; Proj. włączenie wpustu IWp6, Rz.d.=191.38	193.05	192.64	190.75	2.30	197.0
ID9	Proj.studnia DN1200	193.50	193.31	190.96	2.54	227.0
ID10	Proj.studnia DN1200; Proj. włączenie wpustu IWp7, Rz.d.=192.21; Proj. włączenie wpustu IWp8, Rz.d.=192.25	193.80	193.65	191.15	2.65	253.0
ID11	Proj.studnia DN1200	193.95	193.81	191.30	2.65	275.5
	Skrzyżowanie z proj. KS Ø200, Rz.d.=192.22; Skrzyżowanie z proj. W Dn110, Rz.d.=192.29					
ID12	Proj.studnia DN1200; Proj. włączenie wpustu IWp9, Rz.d.=192.46; Proj. włączenie wpustu IWp10, Rz.d.=192.50	194.12	193.94	191.46	2.66	298.0
ID13	Proj.studnia DN1200; Proj. włączenie wpustu IWp11, Rz.d.=192.68	194.20	194.19	192.00	2.20	343.0
ID14	Proj.studnia DN1200; Proj. włączenie wpustu IWp12, Rz.d.=192.77	194.35	194.32	192.23	2.12	362.5
ID15	Proj.studnia DN1200; Proj. włączenie wpustu IWp13, Rz.d.=192.95; Proj. włączenie wpustu IWp14, Rz.d.=192.88	194.61	194.55	192.51	2.10	385.5

Odcinek	SPADKI, DŁUGOŚCI	ŚREDNICA, MATERIAŁ
WYL.1 – ID4	0.3% 62.5m	PVC-U SDR29 SN12 Dz315x10,8mm L=122.5m
ID4 – ID6	1.6% 60.0m	
ID6 – ID8	2.9% 74.5m	PVC-U SDR34 SN8 Dz315x9,2mm L=263.0m
ID8 – ID12	0.7% 101.0m	
ID12 – ID15	1.2% 87.5m	

ODLEGŁOŚCI (odcinki): 4.0, 4.5, 5.0, 19.0, 30.0, 24.5, 35.5, 45.5, 29.0, 30.0, 26.0, 22.5, 22.5, 45.0, 19.5, 23.0

0 1 2 3

Generator rysunkowy 7.33 (www.epi-graf.com.pl)

Uwaga:
1. Nie wyklucza się występowania dodatkowego uzbrojenia terenu nie wykazanego na mapie.
2. W pobliżu wykazanego na mapie uzbrojenia terenu należy wykonać przekopy kontrolne w celu potwierdzenia jego przebiegu.
3. W przypadku wystąpienia kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem należy fakt ten zgłosić do projektanta w celu uzgodnienia.
4. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją.

TYTUŁ OPRACOWANIA
Strefa aktywności inwestycyjnej w Pociękarbiu

INWESTOR
Urząd Gminy Reńska Wieś
47-208 Reńska Wieś, ul.Pawłowicka 1

WYKONAWCA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
WYG International — WYG International Sp. z o.o. 02-674 Warszawa ul. Marynarska 15
part of the **WYG** group — White Young Green Irleand Limited, PH McCarthy, Nutgrove Office Park, Nutgrove Avenue Rathfarnham Dublin 14, Irleand
WYG International Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa
BIURO W KATOWICACH:
ul. Porcelanowa 8, 40-246 KATOWICE Tel. 032 743 79 00 Fax: 032 743 79 21

ETAP
PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA
SANITARNA

TYTUŁ RYSUNKU
Profile podłużne kanalizacji deszczowej - układ I

	NAZWISKO I IMIĘ	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Katarzyna KOWALCZYK	WOD-KAN-GAZ	1816/07	Kowalczyk
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Dorota WOJTYCZKA	WOD-KAN-GAZ	2504/09	Wojtyczka
WYKONAŁ	mgr inż. Agnieszka PISZER	WOD-KAN-GAZ	-	APiszer

TEMAT NR	EDYCJA	DATA	SKALA	RYS. NR:	ARKUSZ:
4906	I	12.2012	1:100/500	KD-3.01	